
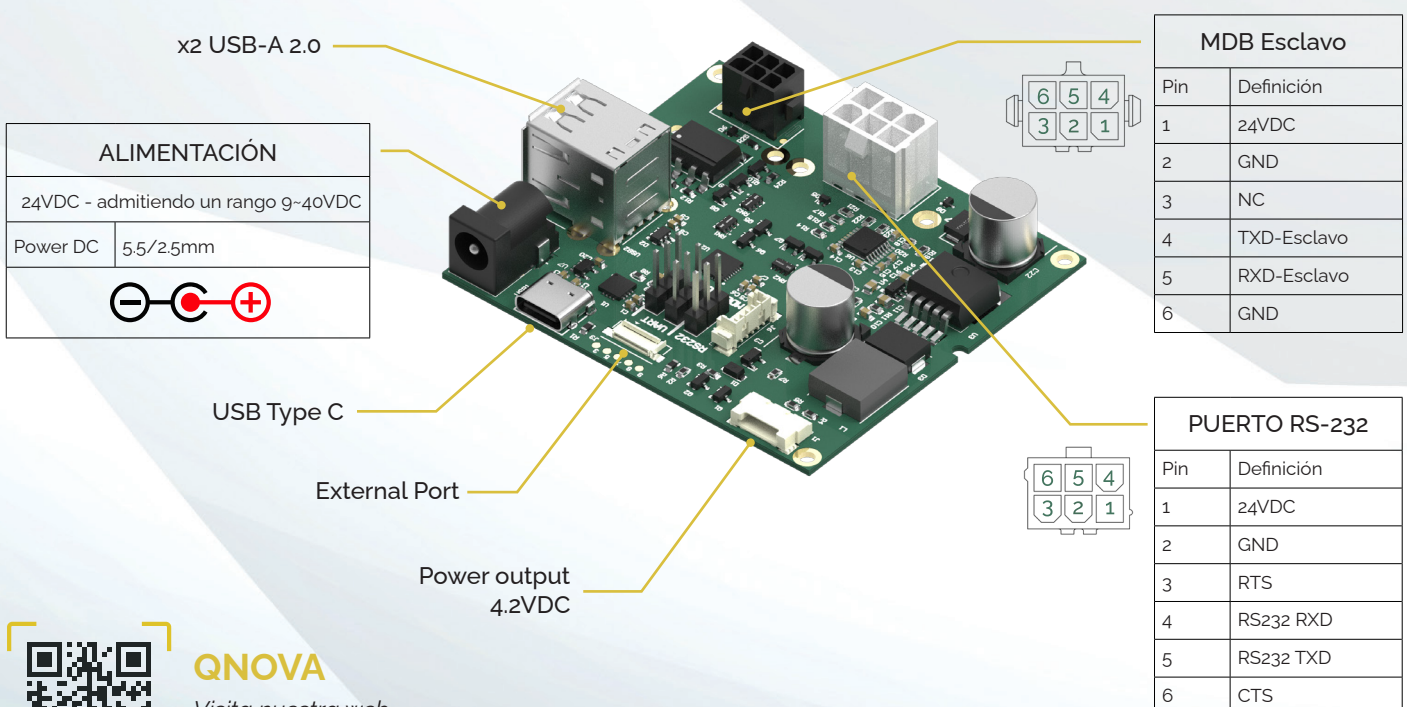


QNOVA MDB & RS232

Optimiza la conectividad de tu máquina de venta automática con nuestra avanzada placa de comunicación compatible con MDB y RS-232.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	69x77x28 mm (2.7x3x1.1 pulgadas)
Peso	79g
Material exterior	ABS/PC
USB	x2 USB-A 2.0 USB Tipo C
RS-232	RTS/CTS configurable Baudrate configurable Alta velocidad de transmisión
MDB Slave	Compatibilidad multinivel. MDB level 3 Compatible función "Always Idle" Timeout de selección configurable Timeout de venta configurable Modo de funcionamiento "Pago por adelantado"
Potencia de salida	$V_{OUT} = 5V$, $P_{OUT} = 12.5W$
Carga	24VDC - admitiendo un rango 9-40VDC

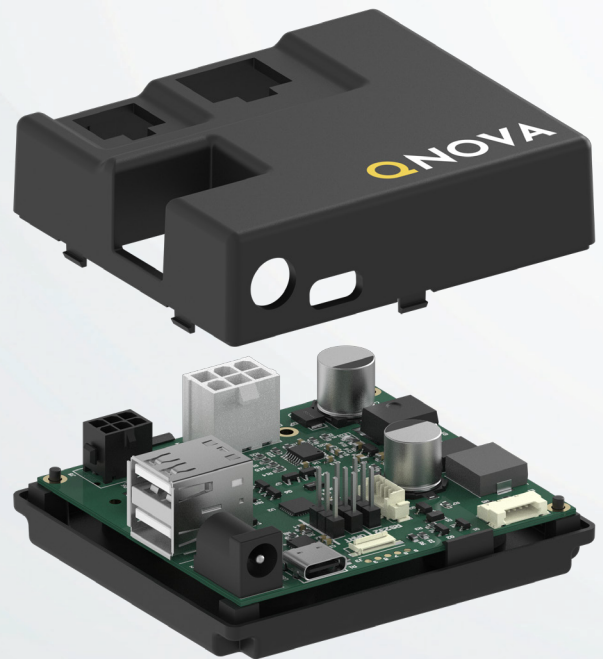

QNOVA

Visita nuestra web para más información